Τμήμα Κάτοψης Β' ΟΡΟΦΟΥ
Εργαστήρια Πληροφορικής
Θερινός Κλιματισμός Εργαστηρίων Πληροφορικής με Τοπικές Κλιματιστικές Συσκευές (Heat Pumps) Πολυδιαιρούμενου Τύπου (Multi - Split)

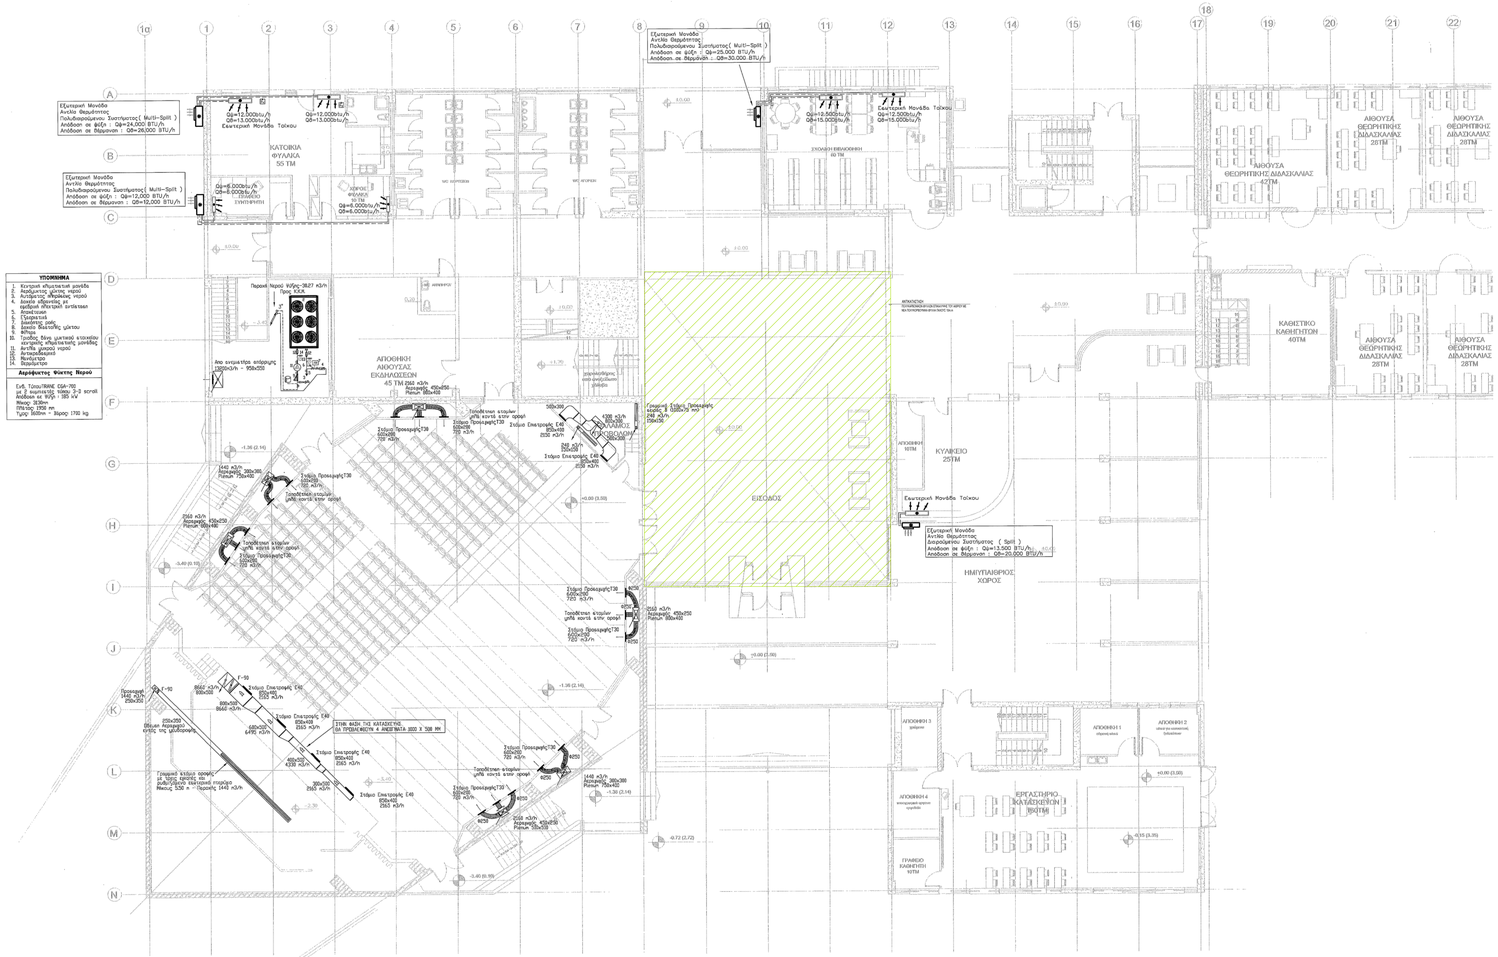
Εξωτερική Μονάδα Αντλίας Θερμότητας Πολυδιαιρούμενου Συστήματος (Multi-Split) Απόδοση σε ψύξη : Qψ=24.000 BTU/h Απόδοση σε θέρμανση : Qθ=26.000 BTU/h
Εξωτερική Μονάδα Αντλίας Θερμότητας Πολυδιαιρούμενου Συστήματος (Multi-Split) Απόδοση σε ψύξη : Qψ=12.000 BTU/h Απόδοση σε θέρμανση : Qθ=12.000 BTU/h
Εξωτερική Μονάδα Αντλίας Θερμότητας Πολυδιαιρούμενου Συστήματος (Multi-Split) Απόδοση σε ψύξη : Qψ=25.000 BTU/h Απόδοση σε θέρμανση : Qθ=30.000 BTU/h
Εξωτερική Μονάδα Τοίχου Qψ=12.500btu/h Qθ=13.000btu/h
Εξωτερική Μονάδα Τοίχου Qψ=13.000btu/h Qθ=15.000btu/h
Εξωτερική Μονάδα Τοίχου Qψ=12.500btu/h Qθ=13.000btu/h
ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΛΑΚΑ 55 ΤΜ
ΧΩΡΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ 16 ΤΜ Qψ=6.000btu/h Qθ=6.000btu/h
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ 40 ΤΜ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 42ΤΜ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 28ΤΜ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 28ΤΜ
ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 40ΤΜ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 28ΤΜ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 28ΤΜ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 45 ΤΜ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ 25ΤΜ
ΕΞΟΔΟΣ
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ 10ΤΜ
ΑΠΟΘΗΚΗ 3
ΑΠΟΘΗΚΗ 1
ΑΠΟΘΗΚΗ 2
ΑΠΟΘΗΚΗ 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 100ΤΜ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 10ΤΜ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1. Εντοιχισμένη κλιματιστική μονάδα
2. Αναβόμενος τρόπος παροχής νερού
3. Αναβόμενος τρόπος αποχέτευσης
4. Δοκός σύμφωνα με τη στατική μελέτη
5. Κιγκλίδωμα
6. Γέφυρα(τσιμά)
7. Κολώνα σκυροδέματος
8. Σοβάς θερμικής μόνωσης
9. Κάθοδος
10. Πυροσβεστήρας δίδας μακτικού κατασκευής μονάδας
11. Αντλία χαμηλού νερού
12. Αντικαταβόμενο
13. Νιπτήρας
14. Παγκάκι/τσιμ
Αερόψυκτης Ψύκτης Νερού
Ενδ. Τύπου/ΤΕΧΝΟ: EGA-700 με 2 συμπιεστές τύπου: 2-2 scroll Απόδοση σε: 90/9 - 380 ±5% V/Hz Ψυκτ. Ισχύς: 700 kW Μήκος: 3250 mm Ύψος: 2600m - Βάρος: 1700 kg
Από εντοιχιστούς ανεμιστήρες 1500m3/h - 90Pa/250
Προσαγωγή Νερού Ψύξης-28,27 m3/h Προς ΚΣΑ
Γραμμική Κίνηση Οδηγού Ανελκυστήρα Μεγίστου Βάρους 630 kg - Ταχύτητας 1440 m3/h
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
Σύστημα Επιστροφής 740 800x400 2550 m3/h
Τοποθέτηση ανεμιστήρων μπλε κουτιά κάτω οροφή
Σύστημα Επιστροφής 740 800x400 2550 m3/h
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
1440 m3/h 500x300 Πιέσεως 250x150
2160 m3/h 450x250 Πιέσεως 300x150
Τοποθέτηση ανεμιστήρων μπλε κουτιά κάτω οροφή
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
Τοποθέτηση ανεμιστήρων μπλε κουτιά κάτω οροφή
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
2160 m3/h 450x250 Πιέσεως 300x150
F-90
8660 m3/h 800x300
Σύστημα Επιστροφής 740 800x400 2550 m3/h
Σύστημα Επιστροφής 740 800x400 2550 m3/h
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠ ΠΥΡΣΒΕΣΤΗΡΑ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ Η ΤΟΙΧΗ ΜΜ
Σύστημα Επιστροφής 740 800x400 2550 m3/h
Σύστημα Επιστροφής 740 800x400 2550 m3/h
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
1440 m3/h 500x300 Πιέσεως 250x150
2160 m3/h 450x250 Πιέσεως 300x150
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
Γραμμική Κίνηση Οδηγού Ανελκυστήρα Μεγίστου Βάρους 630 kg - Ταχύτητας 1440 m3/h
Γραμμική Κίνηση Οδηγού Ανελκυστήρα κάτω 8 1000x75 m3/h 248 m3/h 0.5m/s
Σύστημα Επιστροφής 740 800x400 2550 m3/h
Σύστημα Επιστροφής 740 800x400 2550 m3/h
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
1440 m3/h 500x300 Πιέσεως 250x150
2160 m3/h 450x250 Πιέσεως 300x150
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h
Σύστημα Προσαγωγής 738 600x300 700 m3/h